

Plombs Plastoscellés, réf. PLST16 et PLST24




► Caractéristiques techniques

- **Matériau** : plastique.
- **Résistance à la température** : - 30°C à 60°C.
- **Humidité relative** : 0 à 95%.
- **Conditionnement** : par lot de 300.

► Plombs Plastoscellés, réf. PLST16

Résistance à la traction : 15 newtons (1.5 kg).

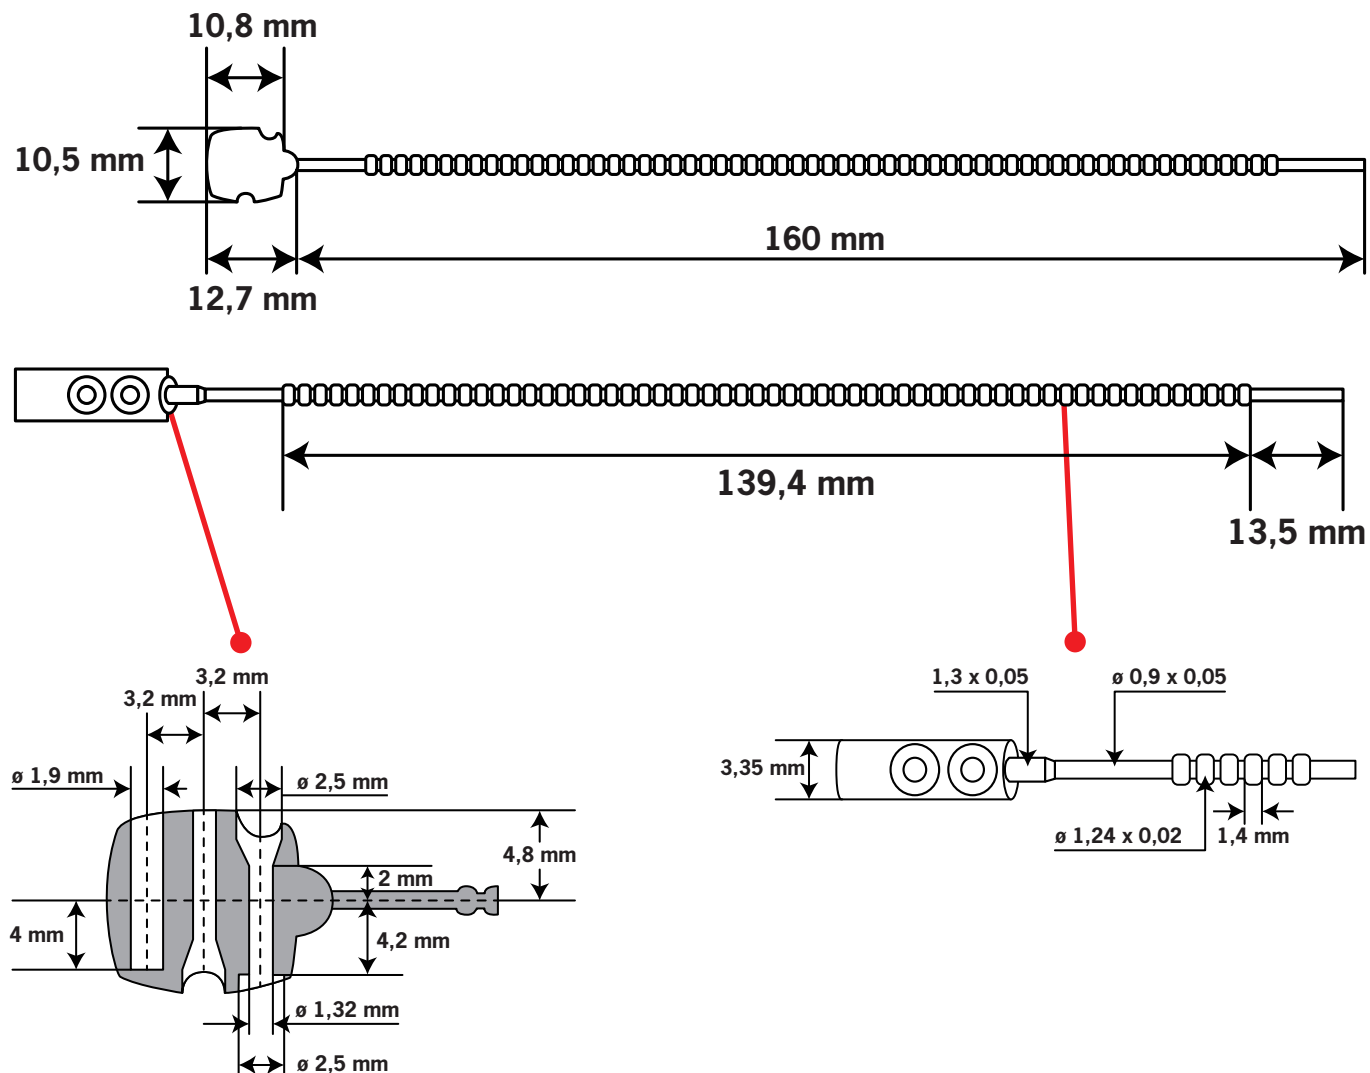

► Plombs Plastocellés, réf. PLST24

Résistance à la traction : 22 newtons (2.2 kg).

