


## Peinture anticorrosion couleur Afnor - Réf. AERAFN

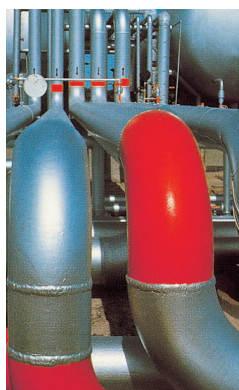

### ► Caractéristiques principales

- Les peintures anticorrosion couleur Afnor sont des peintures solvantées de type acrylique à séchage rapide, conditionnées en aérosols, destinées au marquage, à la décoration, la finition et les retouches.
- Elles sont applicables sur tous supports (faire un essai préalable sur plastiques afin de vérifier l'adhérence).
- Elles séchent rapidement, ne s'écaillent pas et possèdent des propriétés anticorrosion.

### ► Domaine d'application

- Les peintures anticorrosion couleur Afnor mates et brillantes peuvent être appliquées sur la plupart des métaux (fer, acier, aluminium, ...), le bois (contreplaqué, aggloméré, balsa, ...), les sols (ciments, pierres).

### ► Mode d'emploi

- La surface à traiter doit être exempte de graisse, de produit gras et débarrassée de la rouille labile (métal).
- Secouer vigoureusement l'aérosol tête en bas afin de décoller la bille, pendant environ 1 minute après le décolllement de la bille.
- Pulvériser tête en haut à environ 25 à 30 cm de la surface à traiter, en couches croisées.
- Attendre 15 à 20 minutes pour la deuxième couche. Le séchage complet intervient en 12 heures.
- Après usage, purger l'aérosol tête en bas.
- Utiliser de préférence la peinture entre 15 et 25°C pour un meilleur résultat.

### ► Précautions d'emploi

- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Récipient sous pression.
- Ne pas fumer à proximité.
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
- Ne pas jeter au feu même vide.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Ne pas respirer les aérosols.
- Bien ventiler après usage.

### ► Caractéristiques Physico-chimiques

- **Aspect** : liquide fluide opaque coloré d'odeur solvantée.
- **Point d'éclair** : inférieur à 0°C.
- **Masse volumique** : environ 0,8 g/cm<sup>3</sup> à 20°C.
- **Séchage** : hors poussières en 15 min ; dur à coeur en 1 heure
- **Gaz propulseur** : extrêmement inflammable.

### ► Conditionnement et stockage

Teintes	RAL	AFNOR	Teintes	RAL	AFNOR
Marron clair	8002	A020	Rouge orange vif	3000	A801
Jaune orange moyen	1007	A340	Jaune lumineux	1023	A330
Vert jaune	6001	A466	Beige	1015	
Bleu clair	5012	A571	Bleu gris	5008	
Noir brillant	9005	A603	Bleu vif	5010	A540
Noir mat	9005		Vert mousse	6005	
Blanc pur brillant	9010	A665	Vert signal	6032	A460
Gris clair	7004	A690	Vert reseda	6011	
Violet pâle	4001	A790	Blanc gris	9002	

- Conditionnement : en aérosols de 520 ml.
- À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- Ne pas percer ou brûler même après usage.
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition.
- Conserver à l'abri de l'humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré.

*Cette fiche technique a été établie le 10/10/03 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur la connaissance et l'expérience du fabricant. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.*