


Dispositif anti-pigeons contre les nuisances des volatiles, réf. DEPIG2

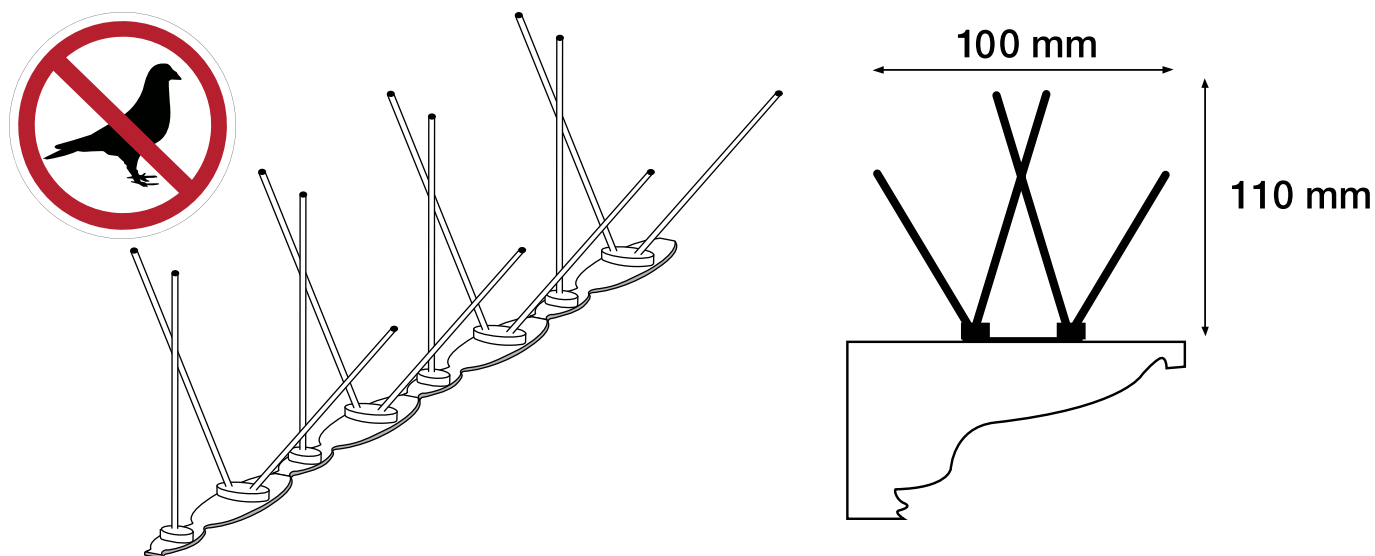

► Description

- Le dispositif anti-pigeons forme une barrière de protection pratiquement invisible, assurant la conservation et l'hygiène du bâtiment, tout en sauvegardant les oiseaux.
- Facile à installer, il reste discret et fiable.
- Il est idéal pour les corniches, les rebords de fenêtres, abats-sons, terrasses, toitures, pilastres, sculptures, etc.
- Il se pose sur tous types de supports (zinc, bois, pierre, béton, béton armé, mortier de ciment, marbre...).

► Caractéristiques techniques

- **Matériau** : - Tige : en inox, qualité ressort (1 800 N/mm²) ;
- Semelle : en polycarbonate traitée anti-U.V. dans la masse ;
- Colle : silicone.
- **Fixation** : par collage, clouage ou par vissage. Le support doit être propre, sec, sain et solide.
- **Dimensions** : - Module : Lo 31 x la 10 x H 11 cm ;
- Tiges inox : Ø 1,3 mm ;
- Largeur protégée : 10 à 15 cm.
- **Composition d'un module** : 18 tiges sur une rangée.
- **Amplitude thermique** : entre 5°C et 30°C, à l'abri de la pluie.
- **Garantie** : 10 ans.

► Mode d'emploi

- Couper l'embout de la cartouche silicone fixée sur un pistolet avec un cutter ou une paire de ciseaux.
- Poser un cordon de colle silicone sur la sous-face du module.
- Appliquer en pressant fortement avec les doigts. Le silicone doit déborder par les alvéoles.
- La longueur du dispositif facilite son application soit : 3 modules pour 1 m, laisser un espace de 3 cm entre chaque module. Toutefois son embase rainurée permet une cassure nette à l'endroit désiré.
- **Conseils** : sur des surfaces importantes, bien protéger en parties périphériques et laisser au maximum 5 cm entre deux modules.
Il ne faut jamais appliquer le produit sur des surfaces grasses, humides ou dans une température ambiante inférieure à 5°C.